


KRATKO UPUTSTVO ZA UGRADNJU I ODRŽAVANJE REGULATORA PRITISKA

Max radna temperatura 80° C
Mesingano telo, sedište od INOX-a
Spoljna regulacija pritiska (0.5-6 bara)
Max pritisak 20 bara (1/2" - 3/4")
Max pritisak 25 bara (1" - 2")

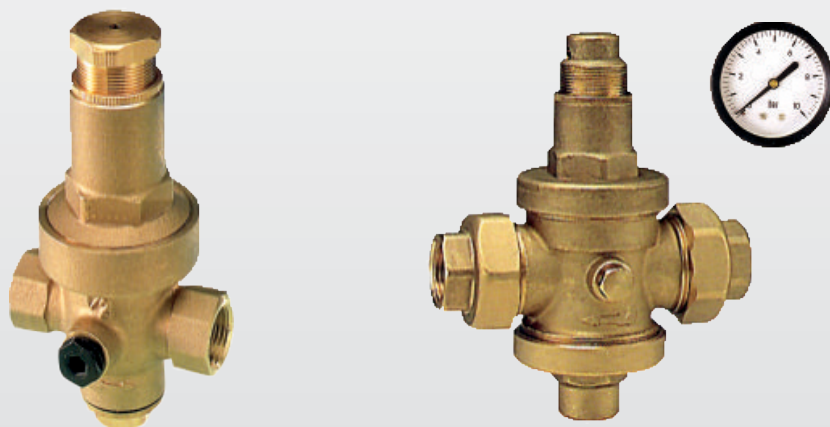

REGULATOR PRITISKA

UGRADNJA NA VODOVODNU MREŽU:

Pre ugradnje i puštanja u pogon regulatora pritiska NEOPHODNO je dobro isprati vodovodnu mrežu (cevi) od svih mehaničkih nečistosti i ostataka nakon izvođenja građevinskih i vodoinstalaterskih radova - razne strugotine, malter, pesak itd. Ugradnju regulatora pritiska mora da vrši stručno lice (odgovarajući instalater) koji se za sve dodatne informacije može obratiti dobavljaču.

MALGORANI

Deklaracija:

Proizvođač: Malgorani Pietro s.r.l.
Zemlja proizvodnje: Italija
Zemlja uvoza: Italija
Uvoznik: P.V.F. Traders d.o.o.
Beograd, Vodovodska 158
tel/fax. 011/ 2391 551, 2391 545,
2391 548, 2512 999, 2399 991

ICMA
RUBINETTERIE

Deklaracija:

Proizvođač: Icma spa
Zemlja proizvodnje: Italija
Zemlja uvoza: Italija
Uvoznik: P.V.F. Traders d.o.o.
Beograd, Vodovodska 158
tel/fax. 011/ 2391 551, 2391 545,
2391 548, 2512 999, 2399 991